

製品仕様


項目		仕様	備考
蓄電容量		2kWh	
定格電圧		AC100V	
定格出力		1000VA 800W	
充電電力		336W (112V 3A) 6時間充電	
系統連系		非連系	
温度条件		0°C~40°C	
電池の保証寿命		10年	
切替時間		10ms (UPS機能)	
バックアップ時間		約4時間	430Wで時間を算出
外形寸法(W×D×H)		約250×約550×約380 [mm]	突起物／キャストを含む
製品重量		約38 [kg]	電池含む本体のみ
外観／筐体材質等		スチール製	
電源入出力部 (前面配置)	入 力	インレット(IEC-C14)	2mのACケーブルを添付
	出 力	アウトレット(JIS タイプB)ロック付×2個	60mmピッチ (NEMA5-15R)
外部インターフェース		なし	LANポートも無
冷却方式		強制空冷	前面吸気／背面排気
キャスト方式		固定2+自在2(ナイロン車輪)+レベルフット方式	
異物対策		IP20相当	屋内専用
適用規格		JIS C 4412／JIS C 6950／JIS Z 0200等による	
保守(修理)関連		工場戻し(現地修理無し)	電池/FANとも現地交換不可

製品寸法 参考


【前面 操作部】



【側面】

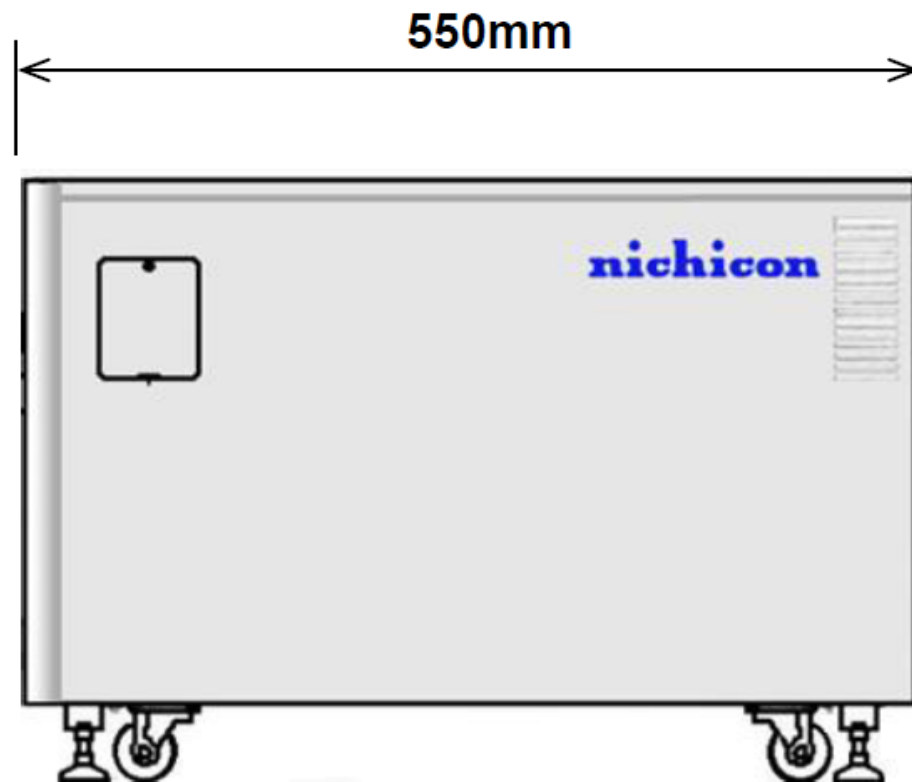

【背面】

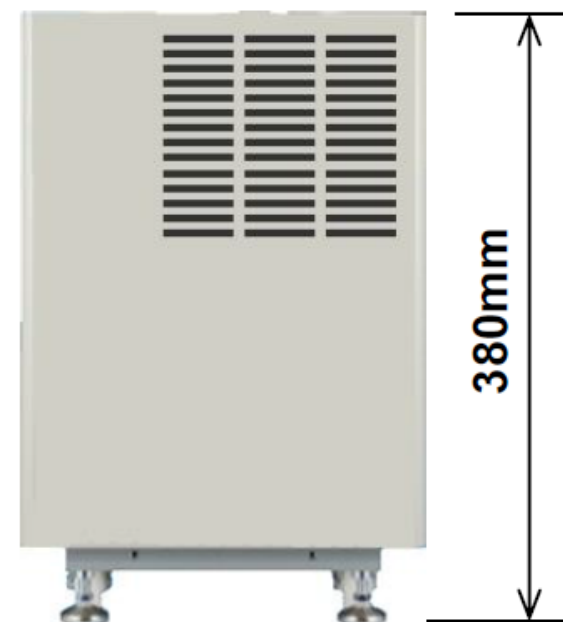

重量：約38kg

※製品の色は、実際の商品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。